


Wireless Sensors



Wireless Gateway

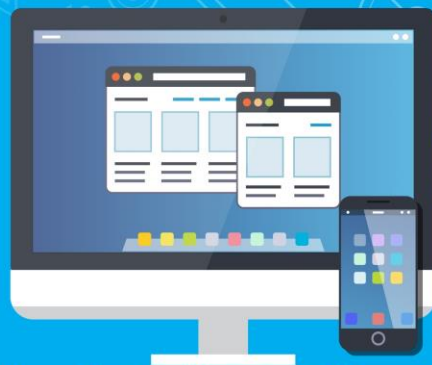

Cloud based Monitoring and Alerts

- Variety of wired and wireless sensors
- Ethernet, WiFi, 3G, LTE, NB-IOT Gateways
- Access Anytime From Anywhere, Instant Notification With SMS, Email and Mobile Pop Up


## 產品特點:

## LoRa Node

Part No: ECM\_LRMS\_01

LoRa Node 能以簡單及可擴展的方式加快物聯網 (IoT) 項目的部署。此設備內置各種傳感器的接口，可以連接其他傳感器同時使用。

- 遠距離通信，視線範圍內最高可達16公里
- 滲透建築物內可達2公里
- 低耗電量廣域網(LPWAN)RF 模式
- 可連接不同的數據
- LED具有傳輸及在線狀態指示器
- 雙向通信
- DC 或電池操作
- 傳感器讀數：溫度、濕度及2米有線水傳感器

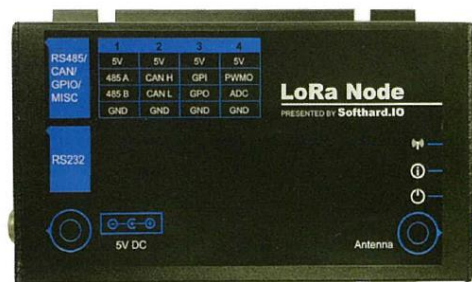

## 產品規格:

連接	
技術	符合LoRaWAN 1.0.1
天線	SMA公型
電源	
輸入電源	DC 5V
電池電源	DC 9V
機械	
LEDs	電源、連接及信息
外殼	金屬
尺寸	66.5 × 90 毫米
操作溫度	-10°C 至 +70°C
存儲溫度	-20°C 至 +85°C
無線	
頻率	860-1020 MHz
無線範圍	最高可達16公里 滲透建築物內可達2公里
安全性	AES-128
數據速率	293bps - 20 Kbps + FSK 最高可達300Kbps
傳感器	溫度、濕度及2米有線水傳感器